

Skillnaden syns på slutresultatet

Målerispackel anpassade för dina behov



Dalapro



Några enkla råd för ett bättre slutresultat

- Välj spackel utifrån metod och underlag.
- Avsyna ytorna innan du börjar arbetet. Underlaget ska vara en yta som är fast, ren och torr.

- Använd verktyg som är rätt för arbetet och ger ett bra resultat.
- Arbeta vid rätt temperaturer (helst ca 18–20°C men inte under 10°C) och vid rätt luftfuktighet (omkring 50 %).
- Använd rekommenderad skyddsutrustning.

- Spackla i tunna skikt så torkar spacklet fortare.
- Lagg ner tid och omsorg på spacklingen, så blir det mindre att slipa.
- Var noggrann med efterarbetet.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar.

Målerispackel anpassade för dina behov

Olika spackel har olika egenskaper. De råvaror som används vid tillverkningen och proportionerna de blandas med skiljer. Dalapro har ett brett spackel-sortiment där du kan välja produkter utifrån underlag och dina krav på finish.

Vilken produkt du än väljer så får du ett effektivt spackel med goda egenskaper för bearbetning, som fyller, fäster och täcker bra på underlaget

Dalapro är lätt att slipa utan att ytan repas och utan att damm hänger i luften. Du får optimal tid för bearbetning innan spacklet torkar, samtidigt som det ger en snabb yttorkning utan att spricka

Dalapro finns för olika användningsområden, där varje spackel är utvecklat för att ge bästa möjliga nytta baserat på dina behov. Här finns spackel anpassade för skarvspackling av gips-

skivor. Andra spackel är avsedda för våtrum. Och det finns produkter för extra grova ytor, för spackling av metallytor och snickerier.

När du väljer Dalapro har du alltid tillgång till en jämn spackelmassa med rätt egenskaper av högsta kvalitet.

De vanligaste förpackningarna är 10-liters och 15-liters plasthinkar, respektive 15-liters plast-säckar som är smidiga att använda och återvinna.

Välj dina egna favoriter i sortimentet för Dalapro och upplev skillnaden.

Upplev skillnaden på spacklade ytor

Dalapro har produkter för speciella användningsområden, men Dalapro har också spackel som utvecklats för att passa ett mer varierat behov.

Hål, sprickor och tapetskarvar spacklas med Dalapro Medium, som är ett medelgraderat spackel, eller Dalapro Fine, ett fingeraderat spackel som appliceras i tunnare skikt och där det krävs en högre finish.



För större ytor kan du välja bredspackling med högtrycksspruta. Dalapro Airless S ger perfekt sprutbarhet särskilt anpassad för högtrycks-sprutor av typen airless. Var noga med att använda rätt utrustning.

För krävande ytor rekommenderas alltid bredspackling, till exempel om det är ytor med släpljus som ska målas.

Testa själv

Vi som tillverkar Dalapro har produkterna och erfarenheten. Tillsammans har vi resurserna att utveckla nya produkter och objektsanpassade lösningar.

Ta kontakt med Dalapro

www.dalapro.se, tel 019-46 34 00

**Produkter
speciellt för
betong,
puts, tapet,
väv,
renovering
etc.**

FÄRDIGBLANDAT SPACKEL

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----|-------|------|
| Manuell applicering | Dalapro Fine | 0,5 | liter | tub |
| Manuell applicering | Dalapro Fine | 3 | liter | hink |
| Manuell applicering | Dalapro Medium | 3 | liter | hink |
| Manuell applicering | Dalapro Medium | 10 | liter | hink |
| Manuell applicering | Dalapro Max | 3 | liter | hink |
| Manuell applicering | Dalapro Max | 10 | liter | hink |
| Manuell applicering | Dalapro Roll | 12 | liter | hink |
| Maskinell applicering | Dalapro S | 15 | liter | säck |
| Maskinell applicering | Dalapro Airless S | 15 | liter | säck |
| Maskinell applicering | Dalapro Lightning Medium | 15 | liter | hink |
| Maskinell applicering | Dalapro Lightning Medium | 15 | liter | säck |
| Maskinell applicering | Dalapro Lightning Max | 15 | liter | hink |
| Maskinell applicering | Dalapro Lightning Max | 15 | liter | säck |

LIM

| | | | | |
|-------------------------------|--------------|----|-------|------|
| Manuell/maskinell applicering | Dalapro Plus | 5 | liter | hink |
| Manuell/maskinell applicering | Dalapro Plus | 15 | liter | hink |

ÖVRIGT

| | | | | |
|---------------|------------------|----|-------|-------|
| Väggbeklädnad | Dalutex CP 100 A | 50 | meter | rulle |
|---------------|------------------|----|-------|-------|

Upplev skillnaden på väggar

Gipsskivor är idag det dominerande materialet för innerväggar i bostäder och lokaler, etc. För dessa ytor finns det idag särskilt utarbetade rekommendationer som varierar beroende på vilka krav som finns på slutresultatet.



och tak med gipsskivor

Kontrollera innan spackling att monteringen av gipsskivorna är rätt utförd enligt gällande anvisningar, så att skivorna ligger i nivå med varandra och sitter kant i kant. Skruvskallarna ska inte sticka upp och inte gå igenom gipsskivans kartong.

Grundbehandling vid skarvspackling omfattar först iläggning av skarvremsa och sedan ytterligare två spacklingar. Släpljusvägg bredspacklas. Välj produkter av Dalapro speciellt utvecklade för gipsskivor. Använd Dalapro Joint skarvspackel för att lägga i skarvremsa – då får du också en stark fog. Till fogning av gipsskivor ska alltid pappersremsa användas för att förstärka fogen och förhindra sprickbildning. Marco Joint

Tape skarvremsa är framtagen särskilt för det ändamålet. På hörn kan du med fördel göra förstärkningar med NoCoat som hörnskydd. Med reparationssetsen Board Patch kan du snabbt och enkelt laga hål och andra skador på gipsväggar.

Dalapro Premium har sedan den smidiga konsistens som krävs för andra och tredje spacklingen av alla fogar, och vid bredspackling.

Dalapro Lightning Premium har god fyllförmåga och goda bearbetningsegenskaper och är särskilt anpassad för maskinapplicering.

Ta del av rekommendationerna i skriften YBG (yrkesmässig behandling av gipsskivor) utgiven av berörda branschorganisationer, som kan beställas från dalapro.se

Produkter speciellt för ytor med gipsskivor

FÄRDIGBLANDAT SPACKEL

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----|-------|------|
| Manuell applicering | Dalapro Joint | 10 | liter | hink |
| Manuell applicering | Dalapro Premium | 10 | liter | hink |
| Maskinell applicering | Dalapro Lightning Premium | 15 | liter | hink |
| Maskinell applicering | Dalapro Lightning Premium | 15 | liter | säck |

PULVERSPACKEL

| | | | | |
|---------------------|--------------|------|----|------|
| Manuell applicering | Dalapro DM20 | 5 | kg | säck |
| Manuell applicering | Dalapro DM60 | 12,5 | kg | säck |

Testa själv

Vi som tillverkar Dalapro har produkterna och erfarenheten. Tillsammans har vi resurserna att utveckla nya produkter och objektsanpassade lösningar.

Ta kontakt med Dalapro

www.dalapro.se, tel 019-46 34 00

Upplev skillnaden i våtrum

Dalapro Hydro är ett våtrumsspackel som uppfyller gällande branschkrav (AMA Hus 08). Dalapro Hydro är medelgraderat, ger maximal vidhäftning mot underlaget, och en vattenavvisande, hård yta. Våtrumsspackel har dessutom ett långtidsverkande mögelskydd.

Dalapro Hydro våtrumsspackel, som har en blåtonad spårbar signalfärg, kan användas på de flesta förekommande tak- och väggytor i våtrum inomhus, t.ex på betong, puts, murade väggar och våtrumsskivor.

Välj Dalapro Plus Hydro våtrumslim för uppsättning av tapet eller väv för våtrum. Dalapro Plus Hydro, som också har en spårbar färg, är ett lim som är speciellt anpassat för att klara belastningar i våta utrymmen inomhus.

Testa själv

Vi som tillverkar Dalapro har produkterna och erfarenheten. Tillsammans har vi resurserna att utveckla nya produkter och objektsanpassade lösningar.

Ta kontakt med Dalapro

www.dalapro.se, tel 019-46 34 00



**Produkter
speciellt
för våtrum**

FÄRDIGBLANDAT SPACKEL

| | | | | |
|---------------------|---------------|----|-------|------|
| Manuell applicering | Dalapro Hydro | 3 | liter | hink |
| Manuell applicering | Dalapro Hydro | 10 | liter | hink |

LIM

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|----|-------|------|
| Manuell/maskinell applicering | Dalapro Plus Hydro | 5 | liter | hink |
| Manuell/maskinell applicering | Dalapro Plus Hydro | 15 | liter | hink |

Upplev skillnaden för snickerier och utomhus

Dalapro Wood Finish är ett fingraderat snickerispackel som är särskilt utvecklat för spackling på trä och stålkonstruktioner inomhus, t.ex karmar, dörrar, luckor och liknande ytor. Dalapro Wood Finish uppfyller högsta krav på ytjämnhet. Den

goda vidhäftningen, fyllnadsförmågan och bärigheten gör att den spacklade ytan blir ett perfekt underlag för målning med snickeri- och lackfärger. Applicera på torra, väl bundna och rengjorda ytor. Obehandlat trä grundmålas innan spackling.

För spackling av hål och sprickor på murade väggar, betong, puts och andra mineraliska ytor utomhus ska Dalapro Facade användas. Dalapro Facade är ett grovt lättspackel med mycket hög fyllnadsförmåga särskilt lämpligt att använda för reparationer på grova underlag.

Gör en noggrann förbehandling av de ytor som ska spacklas. Applicera på torra, väl bundna och rengjorda ytor. Dåligt bundet underlag ska grundmålas.

Testa själv

Vi som tillverkar Dalapro har produkterna och erfarenheten. Tillsammans har vi resurserna att utveckla nya produkter och objektsanpassade lösningar.

Ta kontakt med Dalapro


www.dalapro.se, tel 019-46 34 00



**Produkter
speciellt för
snickerier**

FÄRDIGBLANDAT SPACKEL

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----|-------|------|
| Manuell applicering | Dalapro Wood Finish | 0,2 | liter | tub |
| Manuell applicering | Dalapro Wood Finish | 0,5 | liter | tub |
| Manuell applicering | Dalapro Wood Finish | 3 | liter | hink |

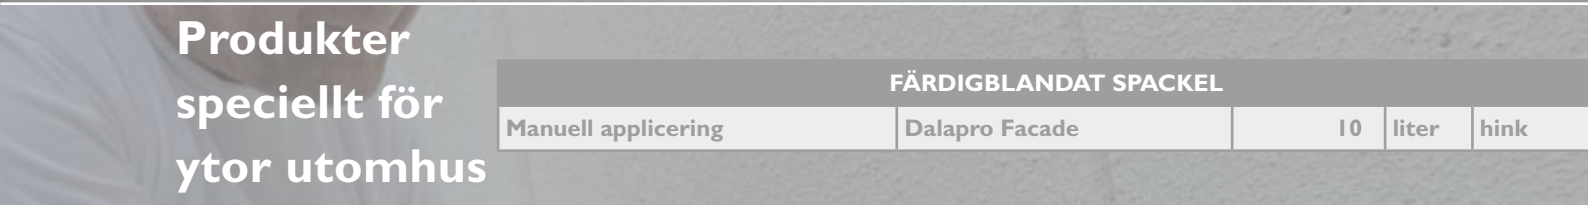

**Produkter
speciellt för
ytor utomhus**

FÄRDIGBLANDAT SPACKEL

| | | | | |
|---------------------|----------------|----|-------|------|
| Manuell applicering | Dalapro Facade | 10 | liter | hink |
|---------------------|----------------|----|-------|------|



Dalapro produktguide

I det breda utbudet av Dalapro finner du alltid en lämplig produkt beroende på underlag och metod.

Spackling av betong, väv, tapet etc.

| Färdigblandat handspackel | | | | |
|----------------------------|-----|-------|-------|--|
| Dalapro Fine | 0,5 | liter | tub | |
| Dalapro Fine | 3 | liter | hink | |
| Dalapro Medium | 3 | liter | hink | |
| Dalapro Medium | 10 | liter | hink | |
| Dalapro Max | 3 | liter | hink | |
| Dalapro Max | 10 | liter | hink | |
| Dalapro Roll | 12 | liter | hink | |
| Färdigblandat Sprutspackel | | | | |
| Dalapro S | 15 | liter | säck | |
| Dalapro Airless S | 15 | liter | säck | |
| Dalapro Lightning Medium | 15 | liter | hink | |
| Dalapro Lightning Medium | 15 | liter | säck | |
| Dalapro Lightning Max | 15 | liter | hink | |
| Dalapro Lightning Max | 15 | liter | säck | |
| Lim | | | | |
| Dalapro Plus | 5 | liter | hink | |
| Dalapro Plus | 15 | liter | hink | |
| Tillbehör | | | | |
| Dalatex CP 100 A | 50 | meter | rulle | |

Spackling av gipsskivor

| Färdigblandat handspackel | | | | |
|----------------------------|------|-------|------|--|
| Dalapro Joint | 10 | liter | hink | |
| Dalapro Premium | 10 | liter | hink | |
| Färdigblandat Sprutspackel | | | | |
| Dalapro Lightning Premium | 15 | liter | hink | |
| Dalapro Lightning Premium | 15 | liter | säck | |
| Pulverspackel | | | | |
| Dalapro DM20 | 5 | kg | säck | |
| Dalapro DM60 | 12,5 | kg | säck | |

Spackling i våtrum

| Färdigblandat handspackel | | | | |
|---------------------------|----|-------|------|--|
| Dalapro Hydro | 3 | liter | hink | |
| Dalapro Hydro | 10 | liter | hink | |
| Lim | | | | |
| Dalapro Plus Hydro | 5 | liter | hink | |
| Dalapro Plus Hydro | 15 | liter | hink | |

Spackling av snickerier

| Färdigblandat handspackel | | | | |
|---------------------------|-----|-------|------|--|
| Dalapro Wood Finish | 0,2 | liter | tub | |
| Dalapro Wood Finish | 0,5 | liter | tub | |
| Dalapro Wood Finish | 3,0 | liter | hink | |

Spackling för ytor utomhus

| Färdigblandat handspackel | | | | |
|---------------------------|----|-------|------|--|
| Dalapro Facade | 10 | liter | hink | |

Välj Dalapro när du snabbt och enkelt vill nå ett bra resultat

Färdigblandat målerispackel är en svensk uppfinning och produkten Dalapro har varit i frontlinjen av produktutvecklingen i över 50 år.

Lösningar för dina behov

Dalapro är utvecklat i första hand utifrån dina krav som yrkesman. Dalapro finns i olika specialutföranden som gör att du kan hitta precis de spackellösningar som passar ditt sätt att arbeta och som skapar "den rätta känslan" för dig som målare. Med andra ord: Dalapro gör det lättare för dig att spackla.

Bättre ergonomi

Vi som tillverkar Dalapro har hela tiden din arbetsmiljö och ergonomi för ögonen. Dalapro spackel gör att ditt arbete som målare underlättas, och att du sparar både rygg och axlar. Dalapro är smidigt att applicera, fyller bra och är lätt att slipa. Dessutom minskar transportkostnaderna.

Ledande produktutveckling

Dalapro sprutspackel är särskilt utvecklat för högtryckssprutning. Sprutspackling är en snabb,

arbetsbesparande och lönsam arbetsmetod, i jämförelse med handspackling. När du väljer Dalapro får du en produkt som leder utvecklingen för sprutspackling.

En hög och jämn kvalitet

Som tillverkare av Dalapro har vi den kunskap och den erfarenhet som krävs för att utveckla och tillverka spackel med de goda kvalitetsegenskaper du behöver. Dalapro håller alltid en hög och jämn kvalitet.

Dalapro support

Bakom Dalapro finns experter på spackel som du kan vända dig till direkt med frågor och hjälp med problemlösning. Dalapro Support når du på telefon 019-46 34 00.

Aktivt kvalitets- och miljöarbete

Dalapro spackel tillverkas under ledning av kvalitetssystemet ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001. Målsättningen är att möta framtidens kvalitetskrav och att produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel ska vara så liten som möjligt.

Scanspac AB
Glanshammar
Kemivägen 7
705 97 Glanshammar
Telefon: 019-46 34 00
Telefax: 019-46 57 31
Internet: www.dalapro.se
e-post: info@dalapro.se

Dalapro is a Saint-Gobain brand

Dalapro

Experience the difference