

# Dalapro DM60

## PRODUKTINFORMATION

Dalapro DM60 er et hvidt pulverprodukt specielt til reparation og finspartling på alle normalt forekommende overflader. Dalapro DM60 er meget let at blande til en smidig konsistens, og har en ideel åbningstid til bearbejdning og er let at spartle med i både tykke og tynde lag. Produktet opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963 og EN 13279-1.

### Arbejdsgang

Spartling skal ske ved håndkraft på rengjorte, tørre og godt bindende overflader, ved temperaturer over +5°C. Stærkt sugende underlag skal forbehandles med primer inden spartling. Prøvespartel gerne på en begrænset overflade for at teste om vedhæftningen til underlaget er god nok. Når den spartlede overflade er tør, slibes den. Anvend sandpapir med kornstørrelse 100-12. Øjenbeskyttelse og åndedrætsværn kan anbefales ved slibning. Støv af inden næste behandling. Spartlede overflader skal forlimes hvis de skal tapetseres.

Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anbefalingen i pjecen "Gipsplademontage og overfladebehandling – Hvor går grænsen".

Se [www.malermestre.dk](http://www.malermestre.dk)

### Materialeforbrug


Ved 1mm lagtykkelse, ca 0,9 kg/m<sup>2</sup>.

### Tørretid

Tørretiden afhænger af underlag, lagtykkelse, temperatur, luftfugtighed osv.

### Opbevaring

Skal opbevares frostfrit og uden for sollys. Spartelmasse er en ferskvare og er derfor datomærket. Ubrudt emballage kan opbevares i 12 måneder.

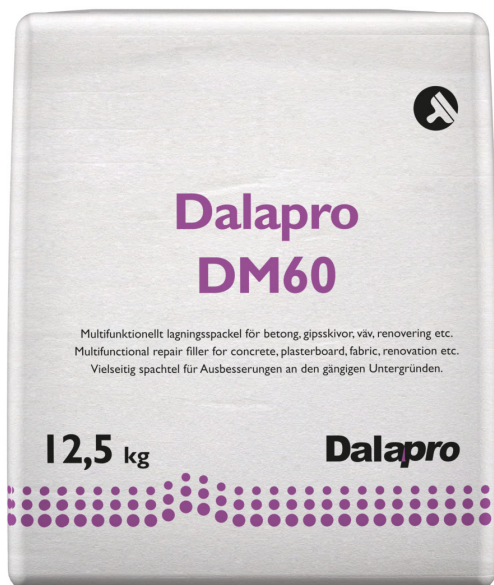

## TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Polymerforstærket gips
Blanding:	1 dl vand, 2 dele pulver (drys pulver i vandet og lad det "trække" ca. 3-5 min. inde det røres sammen)
Anbefalede lagtykkelse:	1-30 mm
Åbningstid/bearbejdning:	Max 60 min
Farve:	Hvid
Fyldningsevne:	Høj. Ingen indsynkninger
Brandfarlighed:	Spredt og bidrager ikke til brand
Rengøring:	Anvend vand til værktøj og spild
Emballage:	Papirsæk 12,5 kg
Anvendelsesområde:	Indendørs

Dalapro produktdatablad er udgivet udelukkende som rågivende materiale. Oplysningerne kan ikke anvendes som garanti for at produktet har bestemte egenskaber eller er anvendelig til specielle anvendelsesområder. De angivne værdier gælder under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i tidligere information. Anvenderen er selv ansvarlig for at det er seneste version af dette datablad der anvendes. Kontrol kan foretages på [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)

Senest opdateret 2011-08-24

# Dalapro

tel: 019-46 34 00 • fax: 019-46 57 31 • [info@dalapro.se](mailto:info@dalapro.se) • [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)