

# Dalapro Facade

## PRODUKTINFORMATION

Dalapro Facade er en færdigblandet let spartelmasse til spartling af huller, revner eller mindre reparationer udendørs på mineralske underlag. Kan anvendes indendørs på de mest almindelige overflader. Produkter er produceret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

### Arbejdsgang

Når den spartlede overflade er tør slibes den. Anvend sandpapir med kornstørrelse 100-120. Øjenbeskyttelse og maske anbefales ved slibning. Støv af inden næste behandling. Ved behandling af gipsplader, anbefales det at følge pjecen "Gipsmontage og overfladebehandling - Hvor går grænsen".

### Materialeforbrug

Fuldspartling ved 1 mm lagtykkelse - 1 liter/m<sup>2</sup>

### Tørretid

Tørretiden er afhængig af underlaget, lagtykkelsen, temperatur, luftfugtighed osv.

### Opbevaring


Skal opbevares frostfrit og uden for sollys. Spartelmasse er en ferskvare og derfor datomærket. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder.

## TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Latex-sampolymer
Opløsningsmiddel:	Vand
Fyldningsmiddel:	Letfyldningsmiddel og hvid dolomit
Kornstørrelse:	Max 0,2 mm
Tørhedsvolumen:	ca 67%
pH-værdi:	ca 8
Farve:	Grå
Fyldningsevne:	Meget høj (>8 mm)
Brandfarlighed:	Spredt og bidrager ikke til brand
Rengøring:	Værktøj rengøres og spild fjernes med vand
Emballage:	Plastspand 10 liter
Anvendelsesområde:	Inden- og udendørs

Dalapro produktdatablad er udgivet udelukkende som rågivende materiale. Oplysningerne kan ikke anvendes som garanti for at produktet har bestemte egenskaber eller er anvendelig til specielle anvendelsesområder. De angivne værdier gælder under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i tidligere information. Anvenderen er selv ansvarlig for at det er seneste version af dette datablad der anvendes. Kontrol kan foretages på [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)

Senest opdateret 2012-01-04

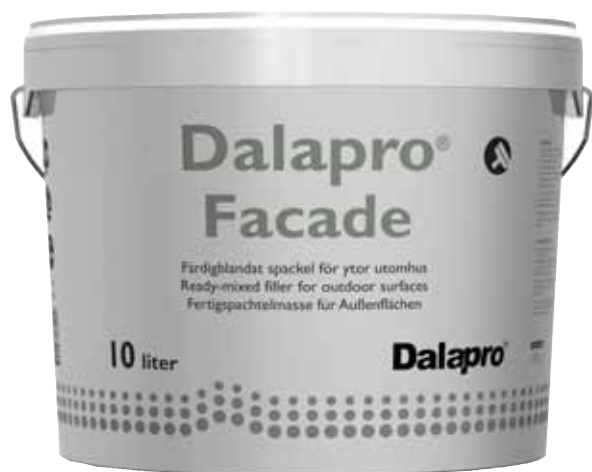

# Dalapro®

tel: +46 (0)19-46 34 00 • fax: +46 (0)19-46 57 31 • [info@dalapro.se](mailto:info@dalapro.se) • [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)