


# DALAPRO<sup>®</sup>

# ROLL HYDRO

Färdigblandat rollspackel speciellt för våtrum.

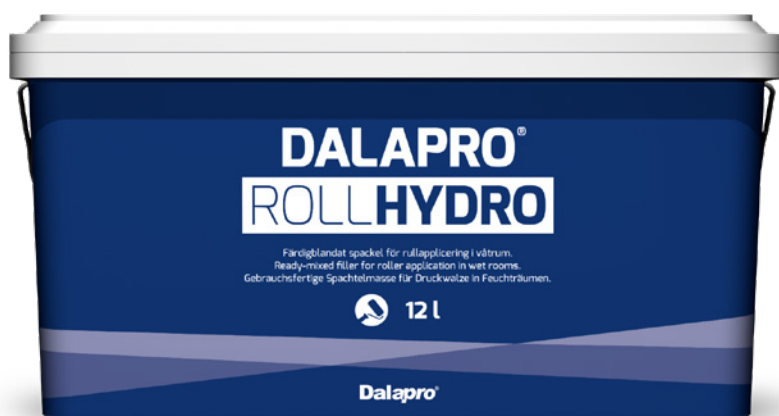

Ett blått rollspackel speciellt för våtrum.

Ger en hård och vattenavvisande yta.

Även lämplig där man vill uppnå en extra hållfast yta, t.ex. i offentliga lokaler.

Med rollern går jobbet snabbt och arbetet blir  
mer skonsamt för rygg och axlar.

Till gips- och betongytor.

Godkänd för iläggning av pappersremsa.

Passar både vid nyproduktion och renovering.

## DALAPRO® ROLL HYDRO

Färdigblandat rollspackel speciellt för våtrum.

### PRODUKTINFORMATION

Dalapro Roll Hydro är ett färdigblandat blått rullspackel för våtrum, eller där man vill uppnå en extra hållfast yta, för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus. Hög bindemedelshalt i spacklet ger produkten en hård och vattenavvisande yta, och maximal vidhäftning mot underlaget. Den smidiga konsistensen gör att man utan ansträngning fördelar ut spacklet jämnt över hela ytan. Förutom tidsbesparingen så är rullning av spackel ergonomiskt, vilket innebär mindre slitage på kroppen. Produkten är lämplig för både skarvspackling och bredspackling.

### ARBETSGÅNG

Spackling ska ske med roller på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C. När den spacklade ytan torkat slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100-120. Ögon och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas om de ska tapetseras.

### MATERIALÅTGÅNG

Vid skarvspackling på gipsskivor, ca 0,3 liter/m. Vid bredspackling beräkna 1 liter/kvm vid 1 mm skiktjocklek.

### TORKTID

Torktiden är beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur, luftfuktighet etc.

### LAGRING

Ska lagras frostfritt och utan solljus. Spackel är en färsvara och därför datummärkt. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader. För ytterligare information se [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se).

### TEKNISK DATA

**Bindemedel:** Latex-sampolymer

**Lösningsmedel:** Vatten

**Fyllnadsmedel:** Lättfyllnadsmedel och vit dolomit


**Kornstorlek:** Max 0,2 mm

**pH:** Cirka 9

**Kulör:** Blått

**Brandfarlighet:** Sprider eller underhåller inte eld

**Förpackning:** Plasthink 12 liter

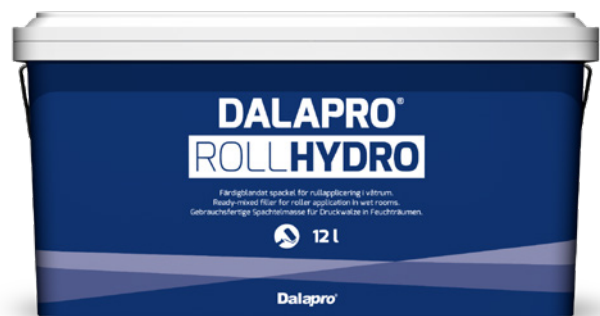

Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)

Senast ändrad 2019-02-27

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
705 97 Glanshammar  
019-46 34 00  
[dalapro.se](http://dalapro.se)  
[info@dalapro.se](mailto:info@dalapro.se)