


DALAPRO[®]

ROLL JOINT

Färdigblandat rullspackel med limmande effekt.
För skarvar och hörn.

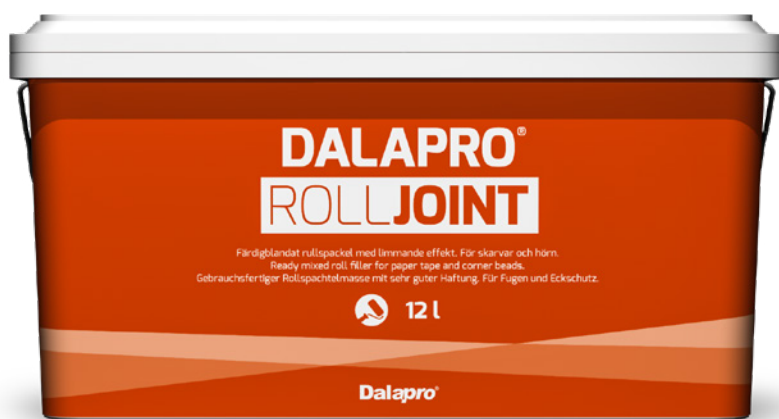

Färdigblandat, ljusgrått rullspackel för
gipsskarvar och hörnlister.

Limmande effekt gör att pappersremsa och
hörnlist armeras på bästa sätt.

För gipsskivor och betong.

Rullspackel är tidsbesparande och skonsamt mot ryggar och axlar.

Godkänd för iläggning av pappersremsa.

Svanen-märkt.

DALAPRO® ROLL JOINT

Färdigblandat rullspackel med limmande effekt.
För skarvar och hörn.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Roll Joint är ett färdigblandat rullspackel med limmande effekt. Speciellt anpassat för skarvspackling med pappersremsa och hörnförstärkning på gipsskivor och betong inomhus. Förutom tidsbesparing så är rullning av spackel ergonomiskt, vilket innebär mindre slitage på kroppen. Ljusgrått. Svanen-märkt.

ANVÄNDNING

Lämpligt för iläggning av pappersremsa enligt kraven i AMA Hus 14. Kombinerat med CertainTeed Marco Joint Tape spackelremsa är produkten lämplig att använda vid skarvspackling av gipsskivor. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963. Tillverkat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vid behandling av gipsskivor: följ YBG:s föreskrifter på ybg.nu

ARBETSGÅNG

Spackla med roller på rengjorda, torra och väl bundna ytor. Temperatur: lägst +5°C. När den spacklade ytan torkat, slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 120–150. Ögon- och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas innan tapetsering.

TORKTID

Torktiden är beroende av bland annat underlag, skikt-tjocklek, temperatur och luftfuktighet.

MATERIALÅTGÅNG

Vid skarvspackling på gipsskivor: cirka 0,3 liter/meter.

RENGÖRING OCH AVFALL

Ta bort så mycket spackel som möjligt från verktygen innan de rengörs med vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se

Senast ändrad 2018-03-27

LAGRING

Spackel är en datummärkt färskvara. Obruten förpackning kan lagras mörkt och frostfritt i max 12 månader. Öppnad burk ska förslutas väl. Mer information finns på dalapro.se

TEKNISK DATA

Bindemedel: Latex-sampolymer

Lösningsmedel: Vatten

Fyllnadsmedel: Lättfyllnadsmedel och vit dolomit

Kornstorlek: Max 0,15 mm

pH: Cirka 9

Kulör: Ljusgrått

Brandfarlighet: Sprider eller underhåller inte eld

Förpackning: Plasthink 12 liter

