

# DALAPRO<sup>®</sup>

# ROLLNOVA

Färdigblandat, lättarbetat allround rullspackel.  
För väggar och tak.



Färdigblandat, grått, lättarbetat allroundspackel.

God fyllnadsförmåga.

Smidig konsistens som underlättar arbetet.

Rullspackel är tidsbesparande och skonsamt mot rygg och axlar.

Lämpligt för skarvspackling av gipsskivor.

Svanen-märkt.

## DALAPRO® ROLL NOVA

Färdigblandat, lättarbetat allround rullspackel.  
För väggar och tak.

### PRODUKTINFORMATION

Dalapro Nova är ett färdigblandat allroundspackel. Detta rullspackel har god fyllnadsförmåga och den smidiga konsistensen gör det lättarbetat. Lämpligt för ispackling, skarvspackling och bredspackling. Passar de flesta underlag vid nybyggnad och renovering. Förutom tidsbesparing så är rullning av spackel ergonomiskt, vilket innebär mindre slitage på kroppen. Grått. Svanen-märkt.

### ANVÄNDNING

Lämpligt för iläggning av pappersremsa enligt kraven i AMA Hus 14. Kombinerat med CertainTeed Marco Joint Tape spackelremsa är produkten lämplig att använda vid skarvspackling av gipsskivor.

Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963. Tillverkat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vid behandling av gipsskivor: följ YBG:s föreskrifter på ybg.nu

### ARBETSGÅNG

Spackla med roller på rengjorda, torra och väl bundna ytor. Temperatur: lägst +5°C.

När den spacklade ytan torkat, slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 150–180.

Ögon- och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas innan tapetsering.

### TORKTID

Torktiden är beroende av bland annat underlag, skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet.

### MATERIALÅTGÅNG

Vid skarvspackling på gipsskivor: cirka 0,3 liter/meter.  
Vid bredspackling med 1 mm skiktjocklek: cirka 1 liter/kvadratmeter.

### RENGÖRING OCH AVFALL

Ta bort så mycket spackel som möjligt från verktygen innan de rengörs med vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

### LAGRING

Spackel är en datummärkt färskvara. Obruten förpackning kan lagras mörkt och frostfritt i max 12 månader. Öppnad burk ska förslutas väl. Mer information finns på dalapro.se

### TEKNISK DATA

**Bindemedel:** Latex-sampolymer

**Lösningsmedel:** Vatten

**Fyllnadsmedel:** Lättfyllnadsmedel och vit dolomit


**Kornstorlek:** Max 0,2 mm

**pH:** Cirka 9

**Kulör:** Grått

**Brandfarlighet:** Sprider eller underhåller inte eld

**Förpackning:** Plasthink 12 liter

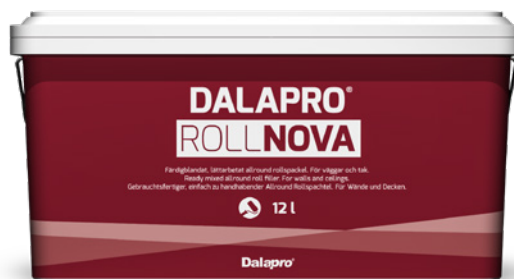

Spackel  
3027 0004



Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)

Senast ändrad 2018-03-28

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
705 97 Glanshammar  
019-46 34 00  
[dalapro.se](http://dalapro.se)  
[info@dalapro.se](mailto:info@dalapro.se)