


DALAPRO[®]

ROLL PREMIUM

Färdigblandat vitt, högflyllande rullspackel
för gipsskivor och betong.

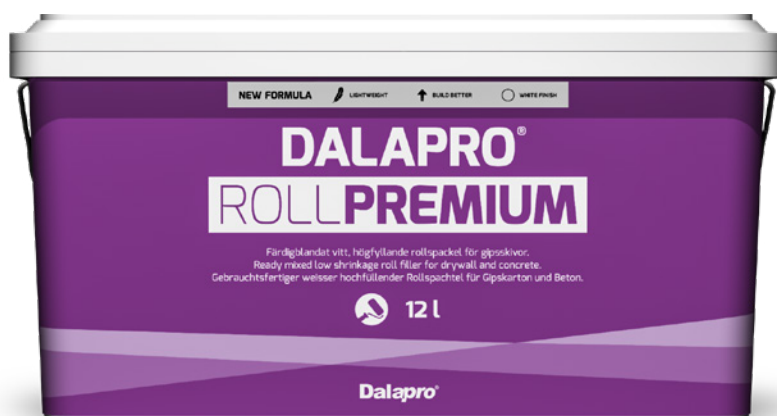

Ny receptur ger ännu bättre arbetsmiljö och slutresultat.

Färdigblandat rullspackel nu med ännu bättre fyllnadsförmåga.

Lättarbetad konsistens.

Rullspackel är tidsbesparande och skonsamt mot rygg och axlar.

Den vita färgen ger bra underlag för övermålning.

Lämpligt för iläggning av pappersremsa och skarvspackling av gipsskivor.

Svanen-märkt.

DALAPRO® ROLL PREMIUM

Färdigblandat vitt, högfyllande rullspackel för gipsskivor och betong.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Premium är ett färdigblandat rullspackel. Ny receptur ger ett lättare spackel med ännu bättre fyllnadsförmåga. För skarv- och bredspackling på de flesta ytor såsom gips, betong och glasfiberväv vid nybyggnad och renovering. Den speciella konsistensen gör det lätt att arbeta med. Spacklet är vitt, vilket ger en bra grund för övermålning med ljusa kulörer. Förutom tidsbesparing så är rullning av spackel ergonomiskt, vilket innebär mindre slitage på kroppen. Vitt. Svanen-märkt.

ANVÄNDNING

Lämpligt för iläggning av pappersremsa enligt kraven i AMA Hus 14. Kombinerat med CertainTeed Marco Joint Tape spackelremsa är produkten lämplig att använda vid skarvspackling av gipsskivor. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963. Tillverkat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vid behandling av gipsskivor: följ YBG:s föreskrifter på ybg.nu

ARBETSGÅNG

Spackla med roller på rengjorda, torra och väl bundna ytor. Temperatur: lägst +5°C. När den spacklade ytan torkat, slipas den av. Använd slip-papper med kornstorlek 180–220. Ögon- och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas innan tapetsering.

TORKTID

Torktiden är beroende av bland annat underlag, skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet.

MATERIALÅTGÅNG

Vid skarvspackling på gipsskivor: cirka 0,3 liter/meter. Vid bredspackling med 1 mm skiktjocklek: cirka 1 liter/kvadratmeter.

RENGÖRING OCH AVFALL

Ta bort så mycket spackel som möjligt från verktygen innan de rengörs med vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

LAGRING

Spackel är en datummärkt färskvara. Obruten förpackning kan lagras mörkt och frostfritt i max 12 månader. Öppnad burk ska förslutas väl. Mer information finns på dalapro.se

TEKNISK DATA

Bindemedel: Latex-sampolymer

Lösningsmedel: Vatten

Fyllnadsmedel: Lättfyllnadsmedel och vit dolomit


Kornstorlek: Max 0,15 mm

pH: Cirka 9

Kulör: Vitt

Brandfarlighet: Sprider eller underhåller inte eld

Förpackning: Plasthink 12 liter

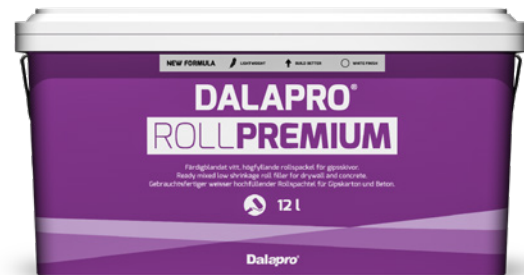

NEW FORMULA



LIGHTWEIGHT



BUILD BETTER



WHITE FINISH

Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se

Senast ändrad 2018-03-28

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
705 97 Glanshammar
019-46 34 00
dalapro.se
info@dalapro.se